

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e a execução dos serviços referentes à instalação de paredes divisórias de todo e qualquer tipo de material, conforme especificações e coordenadas do Projeto.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Serão utilizadas **Divisórias Em Granito Branco (Itaúnas) Polido Nos Dois Lados, Esp = 2cm, Assentado Com Argamassa, Inclusive Ferragens.**

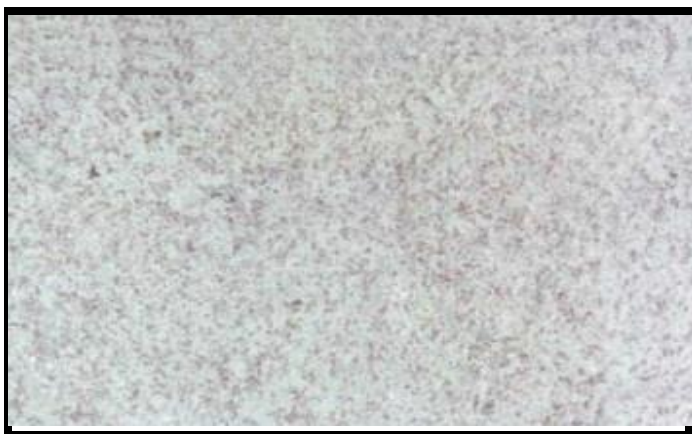


Tabela 1 . Granito Branco Itaúnas

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

O controle a ser adotado será o da inspeção visual.

Não serão aceitas fissuras, manchas e trincas no granito, seja qual for a natureza.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As divisórias em granito serão medidas em metro quadrado (m²), efetivamente executado e aceito pela Fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 15844	Rochas para revestimento - Requisitos para granitos